

# Circular High Bay G3



La luminaria circular High Bay G3 cuenta con LEDs de alto rendimiento, ideales para ambientes con iluminación industrial de techos altos (alto montaje). Su diseño circular y su cuerpo difusor de calor la hacen ideal para ofrecer una excelente administración de temperatura dentro de su ambiente, e incrementa su tiempo de vida útil además de proporcionar ahorros significativos de energía y una alta confiabilidad en el sistema de iluminación.

## Aplicaciones


- Talleres
- Gimnasios
- Centros de exhibición
- Fábricas
- Gasolineras
- Casetas en carreteras
- Almacenes
- Supermercados



# Características del Producto


- Eficiencia del sistema: 140 Lm/W
- Vida útil de servicio: 80,000 horas L70 a 25°C
- Protección de ingreso: IP 65
- Temperatura ambiental operativa: -40°C a + 45 °C
- Humedad ambiental operativa: 10 - 80%
- Carcasa compacta de aluminio
- Lentes de policarbonato de alta resistencia
- Excelente disipación del calor
- Peso ligero y diseño compacto
- Instalación simplificada (gancho incluido)
- Garantía: 5 años

# Dimensiones del Producto

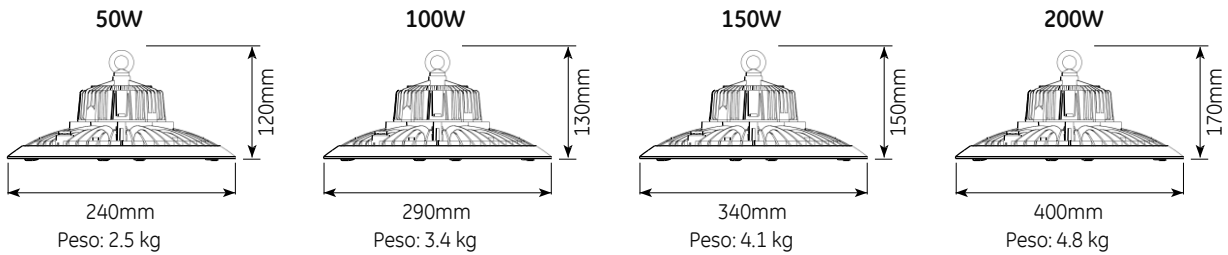


# Fotometría


Óptica: 60 grados



Óptica: 90 grados



Óptica: 120 grados



# Matriz para Ordenar

## Alto Montaje Circular G3

Ejemplo: CHB 150W 750 PC90 120-277V 0-10V G3

CHB	150	7	50	PC90	120-277V	0-10V	G3
Identificación del producto	Potencia	CRI = 70	CCT	Ángulo de haz	Voltaje	0-10V	Gen 3
Circular High Bay	50W		40 = 4.000K	PC60 = 60 D	120V-277V		
(Alto Montaje Circular)	100W		50 = 5.000K	PC90 = 90 D			
	150W		65 = 6.500K	PC120 = 120 D			
	200W						