


# FICHA TÉCNICA PLIG-60

Panel LED 40W 60x60

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Aplicación de luminaria | Suspender y empotrar           |
| Tecnología              | Módulo LED                     |
| Material de fabricación | Aluminio, cubierta de acrílico |
| Acabado y color         | Blanco                         |
| Cubierta (opcional)     | NA                             |
| Longitud total          | 60 cm                          |
| Garantía                | 2 años                         |

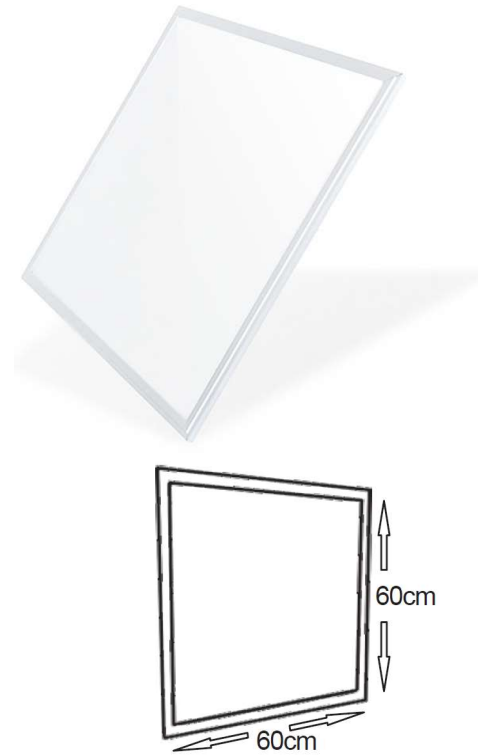

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de entrada: 120-277~50/60HZ

Potencia salida: 40W

Temperatura de trabajo: -20°C to 50°C

IP 20

## Características generales

Ideal para espacios interiores. Bajo costo de mantenimiento y un ahorro de energía hasta del 70%.

## APLICACIONES



Oficinas



Tiendas departamentales



Restaurantes



Hoteles

## CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Driver                       | Multivoltaje 120-277V |
| Módulo LED                   | 3600 lm               |
| Vida                         | 40,000 horas          |
| Temperatura de color         | 6500k                 |
| CRI                          | 80CRI                 |
| Ángulo de salida haz de luz: | 120°                  |

**NOM**